


Installatie en bediening

PHILIPS



ONTVANGTOESTEL BX 290 U

BEDIENING

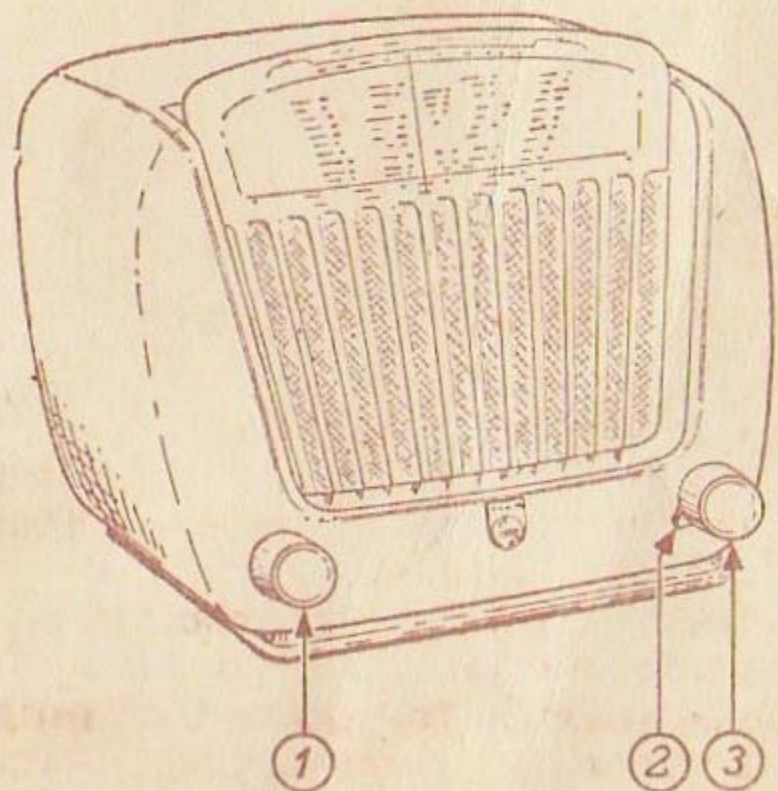


57345

ONTVANGER MET 3 GOLFGEBIEDEN EN INGEBOUWDE ANTENNE VOOR WISSEL- EN GELIJKSTROOMNETTEN VAN 110, 127, 200 EN 220 V

- ① Netschakelaar en geluidsterktereregelaar
 - ② Golfgebiedschakelaar
 - ♂ 25 en 30 m band,
 - ♀ ca. 187,5—580 m (1600—517 kHz),
 - ♀ ca. 740—2000 m (405—150 kHz).
 - ③ **Alstemknop** - Draai bovendien bij M.G. of L.G. ontvangst op de ingebouwde raamantenne het toestel tot max. ontvangst of min. storing is verkregen. Op K.G. geen richteffect (plaatantenne).
- N.B. De bedrukte zijde van de stationsnamenschaal mag, zo nodig, uitsluitend met een zachte droge doek voorzichtig worden gereinigd.

INSTALLATIE

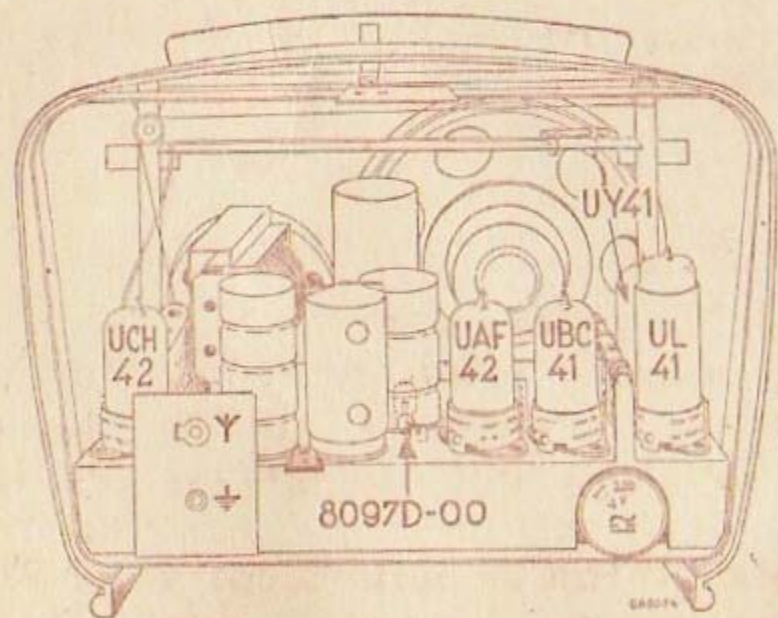

- A. Stel het toestel in op de netspanning: 220 V of 110/127 V. Het instellen op 200 V moet door Uw leverancier geschieden.




- B. Indien het toestel een vaste plaats heeft, verdient het aanbeveling een buitenantenne en een aardleiding aan te leggen. Buitenantenne, ca. 15-20 m lang, vrij ophangen en met korte binnenleiding op bovenste bus in achterwand aansluiten. De ontvangst van zwakke zenders kan hierdoor aanzienlijk worden verbeterd, terwijl, vooral in dicht bebouwde omgeving, de ontvangst op de ingebouwde antenne dikwijls is gestoord of zelfs onmogelijk is door de aanwezigheid van staalconstructie enz. Onderste bus aarden!

- C. Doordat het toestel is voorzien van een ingebouwde antenne kan dit op elke plaats in bedrijf worden gesteld door de steker van het netsnoer in het stopcontact te steken.
- D. Indien bij gelijkstroomvoeding geen ontvangst, of bij wisselstroomvoeding een bromtoon of ruisen wordt gehoord, draaie men de netsteker in het stopcontact om. Merk het stopcontact overeenkomstig het merkteken op de netsteker.
- E. Indien het toestel niet werkt, controleer dan of de buizen goed in hun houders zijn gedrukt. Schaalverlichtingslampje uitwisselen (via de onderzijde) door eerst de schroef in het bevestigingsplaatje uit te draaien. Netsteker moet uit het stopcontact zijn verwijderd.

GARANTIE

Dit toestel wordt met uitzondering van de snoeren, mits de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn opgevolgd, door de N.V. Philips' Verkoopmij. voor Nederland gegarandeerd voor goede werking in voege alt is aangegeven op het garantiebewijs, dat U door Uw leverancier dient te worden verrstrekt. Wanneer geen geldig garantiebewijs wordt overgelegd, is elke garantie vervallen.

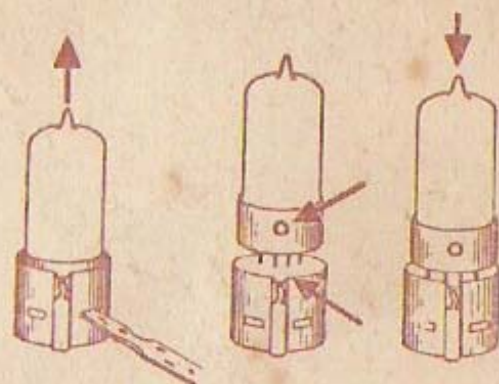

54075

*Uitnemen en inzetten
van een buis*